




PARAMETRY TECHNICZNE

Szerokość całkowita	~1222 mm
Szer. krycia rzecz.	1180 mm
Grubość wyrobu gotowego (stal)	0,5 mm
Wys. stopnia - uskuoku	35 mm
Długość stopnia - moduł	380 mm
Głębokość profilu	6 mm

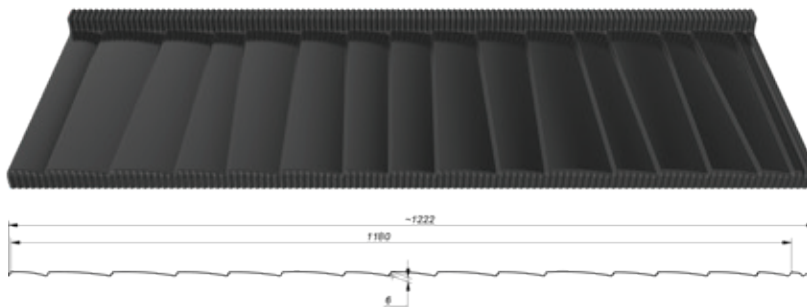

zeskanuj kod QR i zobacz model 3D

Dostępność w powłokach:



Pladur®
Relief Textured Wood



GONT BLASZANY JANOSIK

Gont blaszany Janosik to wyrób innowacyjny o niepowtarzalnym designie. Jego kształt, tekstura i kompozycja odwzorowują wiernie gont drewniany. Powłoka PLADUR® Relief Textured WOOD, zaprojektowana na wzór drewna, doskonale naśladuje jego strukturę, tworząc na dachu niepowtarzalny efekt wizualny. Wysokiej jakości niemiecka stal, użyta do wyprodukowania Janosik, pochodzi z renomowanej huty thyssenkrupp – lidera światowego rynku. Dzięki zabezpieczeniu rdzenia stalowego mieszanką cynku i magnezu blacha zyskała większą trwałość, a jej żywotność została wydłużona.

TRADYCYJNY WYGLĄD DREWNA W STALOWEJ FORMIE

Niesamowite wrażenie estetyczne to wynik uszlachetnienia materiału teksturą i powłokami lakierniczymi. Wyjątkową trwałość powłoki lakierniczej gwarantuje jej grubość minimum 36 mikronów. Gont blaszany Janosik jest odporny na korozję, ścieranie, zabrudzenia i promieniowanie UV. Niski profil pozwala pozyskać szeroką powierzchnię krycia, co korzystnie wpływa na ekonomiczność produktu. Gont blaszany Janosik jest prosty i szybki w montażu dzięki możliwości układania materiału z obu stron, na cegietkę.

Gont blaszany Janosik został zarejestrowany w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej pod nr. 21388 oraz Urzędzie ds. Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (OHIM) pod nr. 002521567-0001.

